LISTING DE PRIX 9 / 25

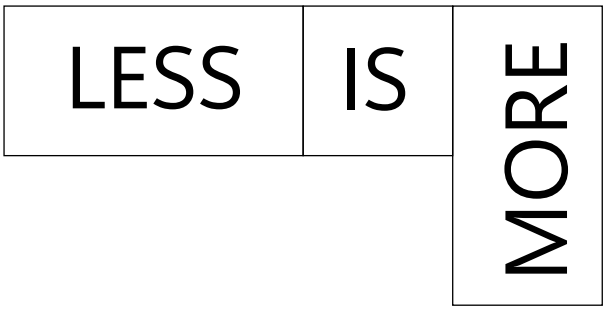

L'ARTISTICO
L'ANTICA FIAMMA MODERNA

YOUR FIRE
10 YEARS
Our Passion

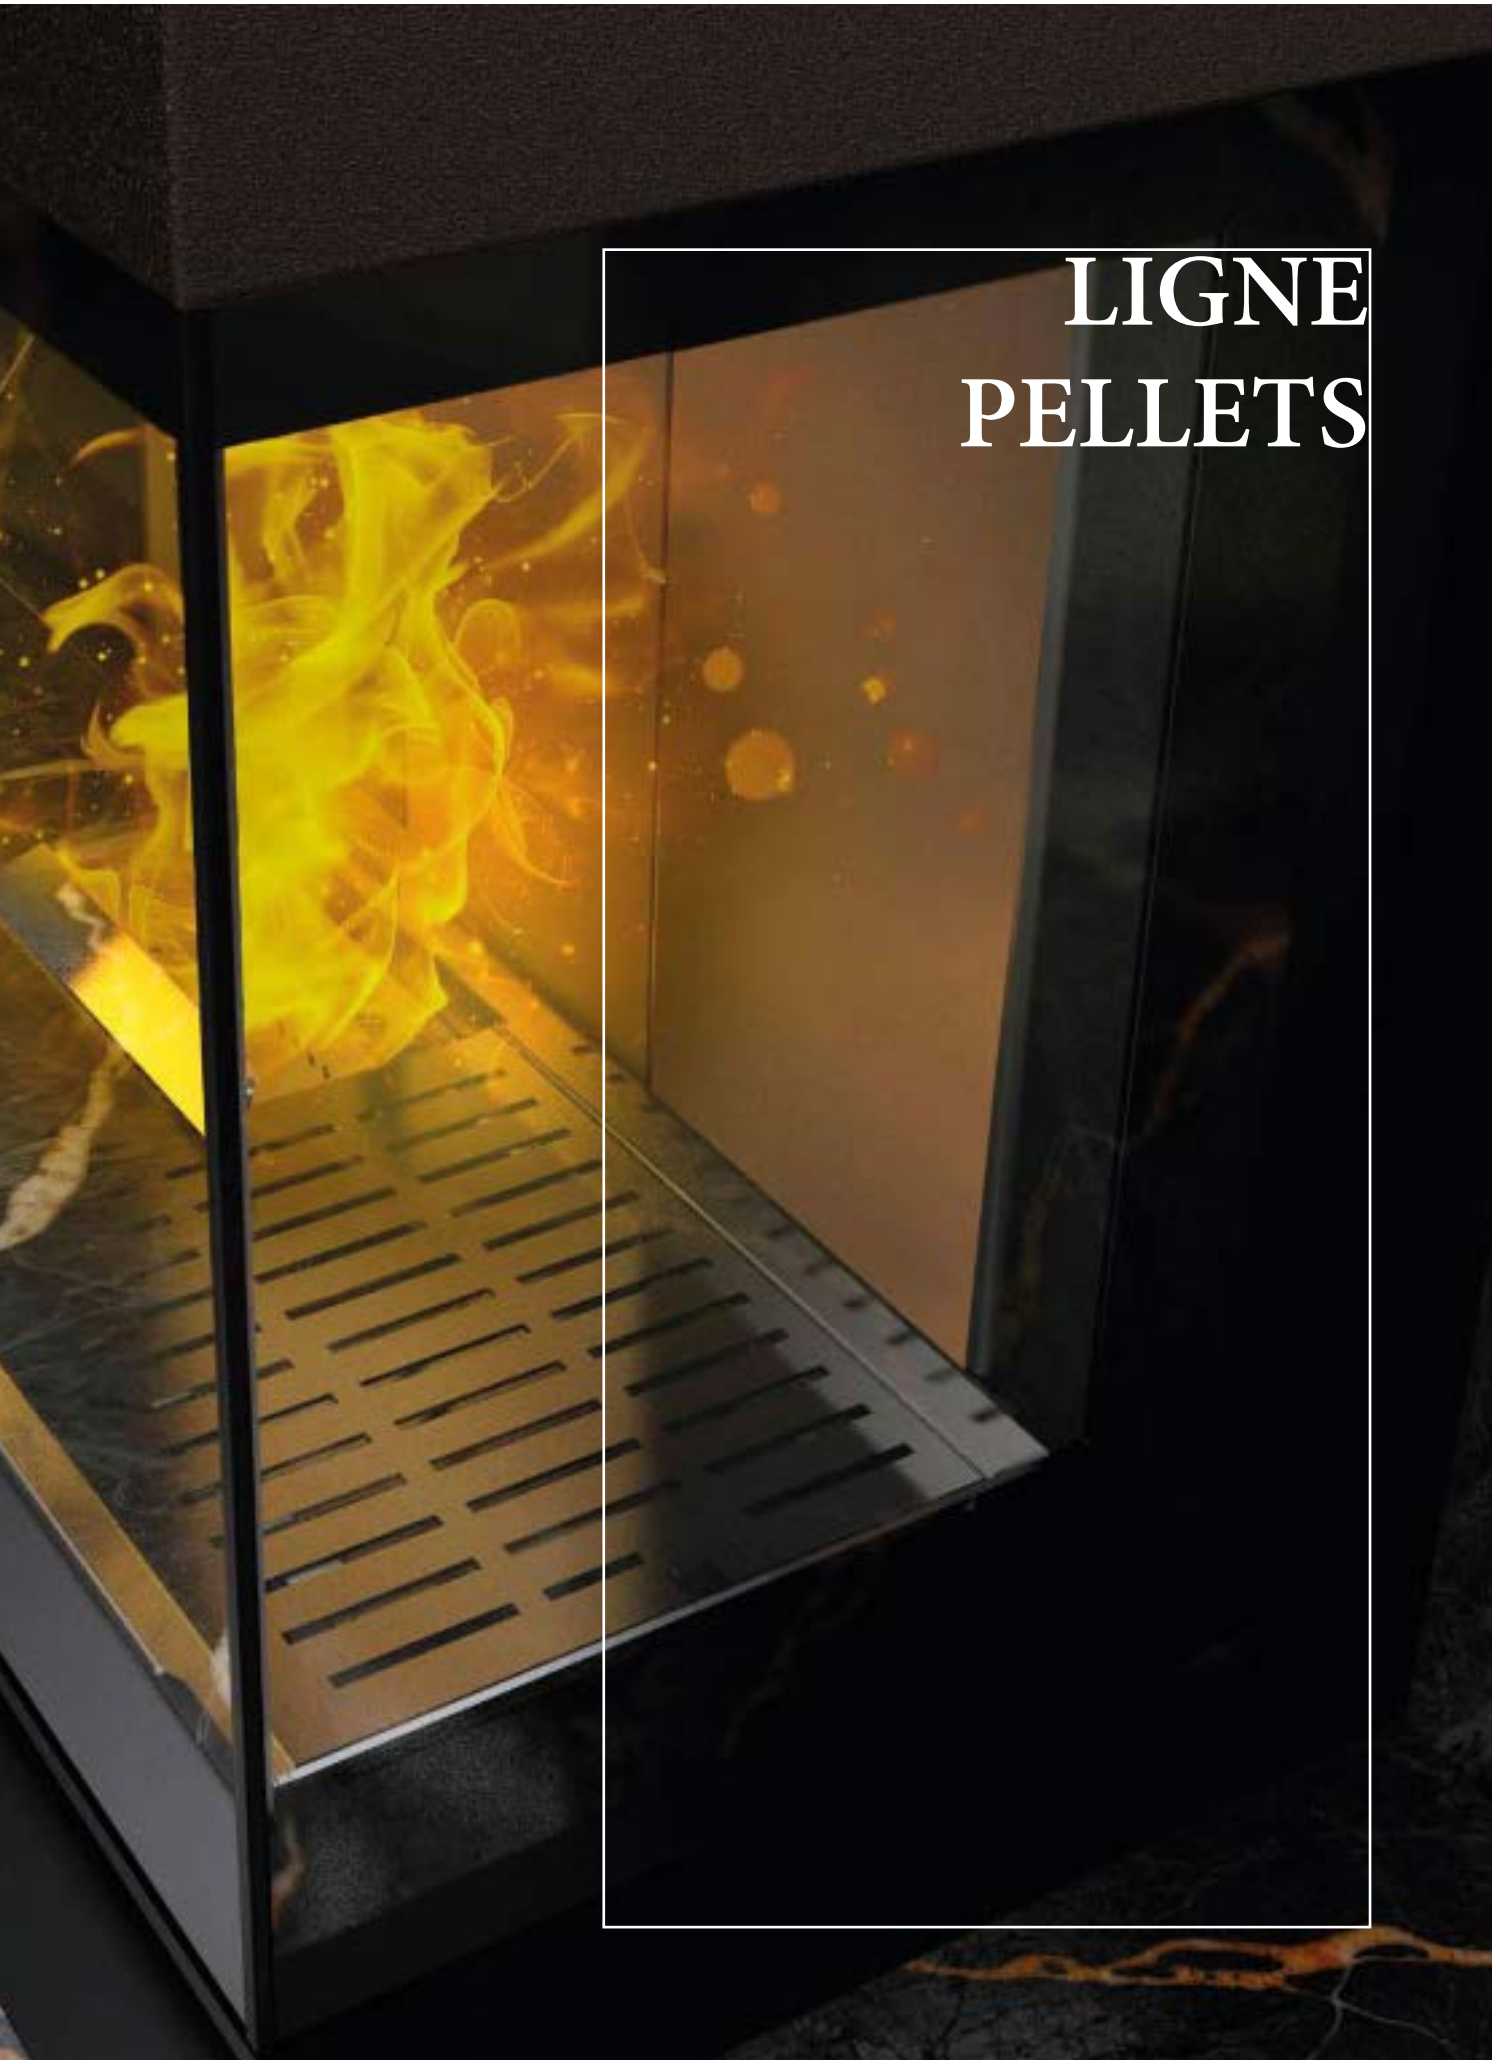

LIGNE PELLETS

LESS IS MORE

VERTY AP 800

PELLET AIR

L 530 W 604 H 1525

- Comflux: flux contrôlé de l'air comburant
- Soft Mode - mode silencieux
- Moteur de charge à granulés brushless silencieux
- Nettoyage automatique du brasier
- Canalisation avec 2 ventilateurs centrifuges indépendants
- Diffusion d'air chaud par ventilateur tangentiel
- T d'inspection intégrée
- Sortie de fumée supérieure Ø 80, côté arrière droit
- Bord de finition inclus

Comflux: gecontroleerde toevoer van verbrandingslucht
Soft Mode – stille modus
Geluidloze brushless pelletmotor
Automatische reiniging van de vuurkorf
Kanaalsysteem met 2 onafhankelijke centrifugaalventilatoren
Warmeluchtverspreiding via tangentiële ventilator
Ingebouwde inspectie-T
Rookafvoer bovenaan Ø 80, aan de rechterachterzijde
Afwerkingsrand inbegrepen

cod: 51502U **€ 5.600,00**

optionnels

Smart: connexion WIFI avec écran à l'intérieur du poêle et télécommande pour la fonction de thermostat d'ambiance WIFI-verbinding met ingebouwd scherm en afstandsbediening voor thermostaat-functie	CP01798	€ 324,00
Cadre de finition L 577 H 872 W 70 Afwerkingskader	CP01869	€ 252,00
Cadre de finition L 577 H 872 W 30 Afwerkingskader	CP01870	€ 216,00
Glissière conique à granulés - Kegelschijf voor pellets	CP01875	€ 144,00

* Options communes à toute la gamme MONOBLOCS à granulés page 20
Opties gemeenschappelijk voor het volledige assortiment MONOBLOC-pelletkachels op pagina 20

LESS IS MORE

VERTY AP 1000

PELLET AIR

L 530 W 604 H 1513

- Comflux: flux contrôlé de l'air comburant
- Soft Mode - mode silencieux
- Moteur de charge à granulés brushless silencieux
- Nettoyage automatique du brasier
- Canalisation avec 2 ventilateurs centrifuges indépendants
- Diffusion d'air chaud par ventilateur tangentiel
- T d'inspection intégrée
- Sortie de fumée supérieure Ø 80, côté arrière droit
- Bord de finition inclus

Comflux: gecontroleerde toevoer van verbrandingslucht
Soft Mode – stille werking
Geluidloze brushless pellettoevoermotor
Automatische reiniging van de vuurkorf
Kanaalwerking met 2 onafhankelijke centrifugaalventilatoren
Warmeluchtverspreiding via tangentiële ventilator
Ingebouwde inspectie-T
Rookafvoer bovenaan Ø 80, aan de rechterachterkant
Afwerkingsrand inbegrepen

cod: 51028U **€ 5.600,00**

optionnels

Smart: connexion WIFI avec écran à l'intérieur du poêle et télécommande : pour la fonction de thermostat d'ambiance / Smart: WIFI met geïntegreerd scherm en afstandsbediening voor thermostaatfunctie.	CP01798	€ 324,00
Cadre de finition L 577 H 564 W 70 : Afwerkingskader	CP01872	€ 252,00
Cadre de finition L 577 H 564 W 30 : Afwerkingskader	29784U	€ 216,00
Glissière conique à granulés : Kegelschijf voor pellets	CP01875	€ 144,00

* Options communes à toute la gamme MONOBLOCS à granulés page 20
Opties gemeenschappelijk voor het volledige assortiment MONOBLOC-pelletkachels op pagina 20

LESS IS MORE

QUADRY AP 500

PELLET AIR

L 530 W 604 H 1525

- Comflux: flux contrôlé de l'air comburant
- Soft Mode - mode silencieux
- Moteur de charge à granulés brushless silencieux
- Nettoyage automatique du brasier
- Canalisation avec 2 ventilateurs centrifuges indépendants
- Diffusion d'air chaud par ventilateur tangentiel
- T d'inspection intégrée
- Sortie de fumée supérieure Ø 80, côté arrière droit
- Bord de finition inclus

Comflux: gecontroleerde stroming van verbrandingslucht
Soft Mode – stille modus
Stille brushless pellettoevoermotor
Automatische reiniging van de vuurkorf
Kanalisatie met 2 onafhankelijke centrifugaalventilatoren
Verspreiding van warme lucht via tangentiële ventilator
Geïntegreerde inspectie-T
Rookafvoer bovenaan Ø 80, aan de rechterachterkant
Afwerkingsrand inbegrepen

cod: 51404U **€ 5.600,00**

optionnels

Smart: connexion WIFI avec écran à l'intérieur du poêle et télécommande pour la fonction de thermostat d'ambiance : WIFI-verbinding met scherm in de kachel en afstandsbediening voor de functie van de ruimtethermostaat	CP01798	€ 324,00
Cadre de finition L 577 H 564 W 70 : Afwerkingskader	CP01872	€ 252,00
Cadre de finition L 577 H 564 W 30 : Afwerkingskader	29784U	€ 216,00
Glissière conique à granulé : Kegelschijf voor pellets	CP01875	€ 144,00

* Options communes à toute la gamme MONOBLOCS à granulés page 20
Opties gemeenschappelijk voor het volledige assortiment MONOBLOC-pelletkachels op pagina 20

LESS IS MORE
LESS IS MORE

ORY AP 800

PELLET AIR

L 891 W 766,5 H 1403

- Comflux: flux contrôlé de l'air comburant
- Soft Mode - mode silencieux
- Moteur de charge à granulés brushless silencieux
- Nettoyage automatique du brasier
- Canalisation avec 2 ventilateurs centrifuges indépendants
- Ventilation frontale avec ventilateur centrifuge
- T d'inspection intégrée
- Sortie de fumée supérieure Ø 100 mm, côté arrière droit
- Bord de finition inclus

cod: 51042U **€ 5.650,00**

Comflux: gecontroleerde stroming van verbrandingslucht
Soft Mode – stille modus
Stille brushless pellettoevoermotor
Automatische reiniging van de vuurkorf
Kanalisatie met 2 onafhankelijke centrifugaalventilatoren
Frontale ventilatie met centrifugaalventilator
Geïntegreerde inspectie-T
Bovenste rookafvoer Ø 100 mm, aan de rechterachterzijde
Afwerkingsrand inbegrepen

ORY IP 800

PELLET HYDRO

L 891 W 766,5 H 1403

- Comflux: flux contrôlé de l'air comburant
- Nettoyage automatique du brasier
- Moteur de charge à granulés brushless silencieux
- T d'inspection intégrée
- Sortie de fumée supérieure Ø 100 mm, côté arrière droit
- Bord de finition inclus

cod: 51042IU **€ 6.400,00**

Comflux: gecontroleerde stroming van verbrandingslucht
Automatische reiniging van de vuurkorf
Stille brushless pellettoevoermotor
Geïntegreerde inspectie-T
Bovenste rookafvoer Ø 100 mm, aan de rechterachterzijde
Afwerkingsrand inbegrepen

optionnels

Smart: connexion WIFI avec écran à l'intérieur du poêle et télécommande pour la fonction de thermostat d'ambiance : WIFI met ingebouwd scherm en afstandsbediening voor thermostaatfunctie	CP01798	€ 324,00
Cadre de finition L 860 H 562 W 30 : Afwerkingskader	29782U	€ 216,00
Cadre de finition L 860 H 562 W 70 : Afwerkingskader	29792U	€ 252,00

* Options communes à toute la gamme MONOBLOCS à granulés page 20
Opties gemeenschappelijk voor het volledige assortiment MONOBLOC-pelletkachels op pagina 20

LESS
IS
MORE

ORY AP 800 sx/dx 2F

PELLET AIR

L 800 W 719 H 1403

- Comflux: flux contrôlé de l'air comburant
- Soft Mode - mode silencieux
- Nettoyage automatique du brasier
- Canalisation avec 2 ventilateurs centrifuges indépendants
- Ventilation frontale avec ventilateur centrifuge
- T d'inspection intégrée
- Sortie de fumée supérieure Ø 100 mm, côté arrière droit
- Cadre de compensation de 30 mm

cod: 50041U-dx coté vitré à droite

cod: 50041U-sx coté vitré à gauche

€ 6.280,00

Comflux: gecontroleerde stroming van verbrandingslucht
Soft Mode – stille modus
Automatische reiniging van de vuurkorf
Kanalisatie met 2 onafhankelijke centrifugaalventilatoren
Frontale ventilatie met centrifugaalventilator
Geïntegreerde inspectie-T
Bovenste rookafvoer
Compensatiekader van 30 mm

ORY IP 800 sx/dx 2F

PELLET HYDRO

L 800 W 719 H 1403

- Comflux: flux contrôlé de l'air comburant
- Nettoyage automatique du brasier
- T d'inspection intégrée
- Sortie de fumée supérieure Ø 100 mm, côté arrière droit
- Cadre de compensation de 30 mm

cod: 51042IU-dx coté vitré à droite

cod: 51042IU-sx coté vitré à gauche

€ 6.950,00

Comflux: gecontroleerde stroming van verbrandingslucht
Automatische reiniging van de vuurkorf
Geïntegreerde inspectie-T
Bovenste rookafvoer Ø 100 mm, aan de rechterachterzijde
Compensatiekader van 30 mm

optionnels

Smart: connexion WIFI avec écran à l'intérieur du poêle et télécommande : WIFI-verbinding met scherm in de kachel en afstandsbediening pour la fonction de thermostat d'ambiance : voor de functie van de ruimtethermostaat	CP01798	€ 324,00
Cadre de finition H 4 W 80 : Afwerkingsrand	CP01851	€ 264,00
Cadre de finition H 4 W 120 : Afwerkingsrand	CP01852	€ 300,00

* Options communes à toute la gamme MONOBLOCS à granulés page 20
Opties gemeenschappelijk voor het volledige assortiment MONOBLOC-pelletkachels, pagina 20

LESS
IS
MORE

ORY AP 800 3F

PELLET AIR

L 800 W 719 H 1403

- Comflux: flux contrôlé de l'air comburant
- Soft Mode - mode silencieux
- Nettoyage automatique du brasier
- Canalisation avec 2 ventilateurs centrifuges indépendants
- Ventilation frontale avec ventilateur centrifuge
- T d'inspection intégrée
- Sortie de fumée supérieure Ø 100 mm, côté arrière droit
- Cadre de compensation de 30 mm

cod: 51304U **€ 6.950,00**

Comflux: gecontroleerde stroming van verbrandingslucht
Soft Mode – stille modus
Automatische reiniging van de vuurkorf
Kanalisatie met 2 onafhankelijke centrifugaalventilatoren
Frontale ventilatie met centrifugaalventilator
Geïntegreerde inspectie-T
Bovenste rookafvoer
Compensatiekader van 30 mm

ORY IP 800 3F

PELLET HYDRO

L 800 W 719 H 1403

- Comflux: flux contrôlé de l'air comburant
- Nettoyage automatique du brasier
- T d'inspection intégrée
- Sortie de fumée supérieure Ø 100 mm, côté arrière droit
- Cadre de compensation de 30 mm

cod: 51304IU **€ 7.350,00**

Comflux: gecontroleerde stroming van verbrandingslucht
Automatische reiniging van de vuurkorf
Geïntegreerde inspectie-T
Bovenste rookafvoer Ø 100 mm, aan de rechterachterzijde
Compensatiekader van 30 mm

optionnels

Smart: connexion WIFI avec écran à l'intérieur du poêle et télécommande : WIFI-verbinding met scherm in de kachel en afstandsbediening pour la fonction de thermostat d'ambiance / voor de functie van de ruimtethermostaat	CP01798	€ 324,00
Cadre de finition H 4 W 80 : Afwerkingsrand	CP01849	€ 288,00
Cadre de finition H 4 W 120 : Afwerkingsrand	CP01850	€ 324,00

* Options communes à toute la gamme MONOBLOCS à granulés page 20
Opties gemeenschappelijk voor het volledige MONOBLOCS-pelletassortiment, pagina 20

LESS
IS
MORE

ORY AP 1000

PELLET AIR

L 1018 W 766,5 H 1403

- **Comflux: flux contrôlé de l'air comburant**
- **Soft Mode - mode silencieux**
- **Nettoyage automatique du brasier**
- **Canalisation avec 2 ventilateurs centrifuges indépendants**
- **Ventilation frontale avec ventilateur centrifuge**
- **T d'inspection intégrée**
- **Sortie de fumée supérieure Ø 100 mm, côté arrière droit**
- **Bord de finition inclus**

cod: 51400U **€ 5.800,00**

Comflux: gecontroleerde toevoer van verbrandingslucht
Soft Mode – stille modus
Automatische reiniging van de vuurkorf
Kanalisatie met 2 onafhankelijke centrifugaalventilatoren
Frontale ventilatie met centrifugaalventilator
Geïntegreerde inspectie-T
Bovenste rookafvoer
Afwerkingsrand inbegrepen

ORY IP 1000

PELLET HYDRO

L 1018 W 766,5 H 1403

- **Comflux: flux contrôlé de l'air comburant**
- **Nettoyage automatique du brasier**
- **T d'inspection intégrée**
- **Sortie de fumée supérieure Ø 100 mm, côté arrière droit**
- **Bord de finition inclus**

cod: 51460IU **€ 6.650,00**

Comflux: gecontroleerde toevoer van verbrandingslucht
Automatische reiniging van de vuurkorf
Geïntegreerde inspectie-T
Bovenste rookafvoer Ø 100 mm, aan de rechterachterzijde
Afwerkingsrand inbegrepen

optionnels

Smart: connexion WIFI avec écran à l'intérieur du poêle et télécommande pour la fonction de thermostat d'ambiance	**WIFI-verbinding met scherm in de kachel en afstandsbediening voor de functie van de ruimtethermostaat**	**CP01798 € 324,00**
Cadre de finition L 998 H 502 W 30 : Afwerkingsrand		**29783U € 216,00**
Cadre de finition L 1050 H 562 W 70 : Afwerkingsrand		**29793U € 252,00**

*** Options communes à toute la gamme MONOBLOCS à granulés page 20**

Optionals LIGNE PELLET



Supplément déplacement sortie fumées arrière gauche, électronique, fenêtre de chargement des granulés gauche (ORY)
Toeslag voor verplaatsing van de rookuitlaat naar achterzijde links, elektronica, vulraam voor pellets links (ORY)

50661U — € 600,00



Supplément déplacement sortie fumées côté gauche, extracteur de fumées, électronique, fenêtre chargement pellet droite (ORY)
Toeslag voor verplaatsing van de rookuitlaat aan linkerzijde, rookafzuiger, elektronica, pelletsoepruimte rechts (ORY)

50661SL — € 600,00



Supplément déplacement sortie fumées latérale droite, extracteur de fumées, électronique, fenêtre chargement pellet gauche (ORY)
Toeslag voor verplaatsing van de rookuitlaat aan rechterzijde, rookafzuiger, elektronica, pelletlaadraam links (ORY)

50661DL — € 600,00

Configurations sur demande:
Des personnalisations spécifiques aux configurations du produit peuvent être prévues
Configuraties op aanvraag: Specifieke aanpassingen aan de productconfiguraties kunnen worden voorzien.

50662 — € 600,00



Chargeur de granulés Deluxe complet avec raccord : Volledige Deluxe pelletlader met aansluiting

52543U — € 288,00



Structure de support (ORY) : Draagstructuur

CP01873 — € 474,00

Système de chargement pneumatique des granulés à l'intérieur du réservoir de l'appareil, préciser lors de la commande
Pneumatisch pelletslaadsysteem binnenin de reservoir van het toestel, vermelden bij bestelling

LIA — € 504,00

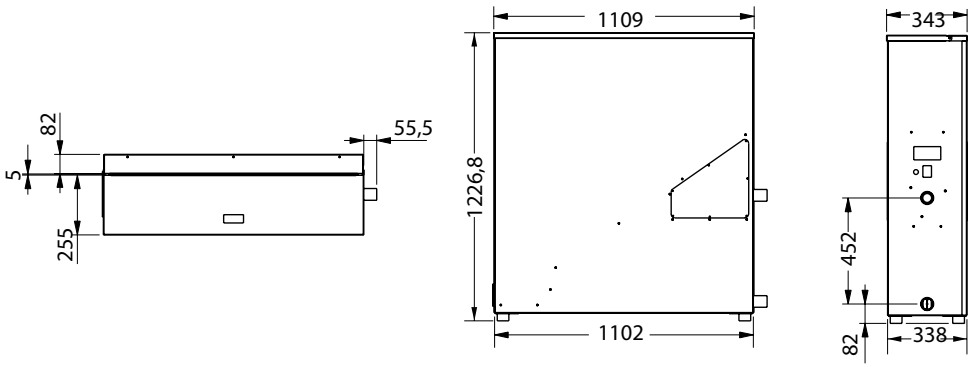

Réservoir supplémentaire de 200 kg avec aspirateur intégré : Extra reservoir van 200 kg met ingebouwde stofzuiger

L200 — € 2.016,00

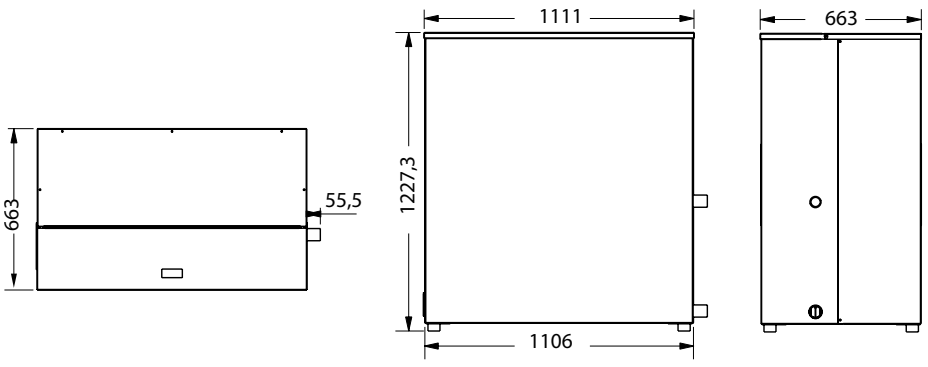

Réservoir supplémentaire de 400 kg avec aspirateur intégré : Extra reservoir van 400 kg met ingebouwde stofzuiger

L400 — € 2.520,00

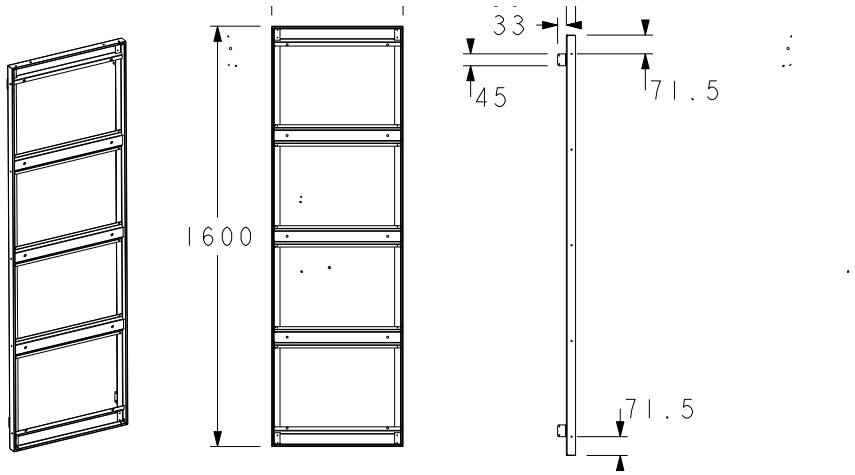

Porte d'inspection L 500 H 1600 (VERTY / QUADRY) : Inspectiedeur L 500 H 1600	CP01874	€ 294,00

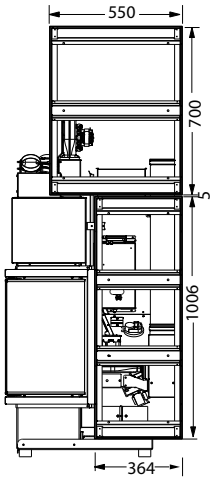

Porte d'inspection verticale / horizontale H 1706 W 364/550 (ORY) : Verticale / horizontale inspectiedeur H 1706 – B 364 / 550	32142U	€ 384,00
Kit pour production d'eau chaude sanitaire (versions hydro uniquement) : Kit voor de productie van sanitair warm water	KS	€ 487,00
Sonde de température pouffer / ballon de stockage (versions hydro uniquement) : Temperatuursonde voor boiler / opslagvat (alleen voor hydro-versies)	CP00088	€ 22,00
Kit Delta Δ 20° pour les installations de plus de 150L d'eau (versions hydro uniquement) : Delta Δ 20°-kit voor installaties met meer dan 150L water (alleen voor hydro-versies)	CP01285	€ 290,00
Buse d'air avant 60 x 250 mm : Luchtmond vooraan 60 x 250 mm	61005U	€ 57,00
Buse d'air avant 60 x 400 mm : Luchtmond vooraan 60 x 400 mm	61006U	€ 67,00
Buse d'air avant 60 x 600 mm : Luchtmond vooraan 60 x 600 mm	61009U	€ 76,00
Buse d'air avant 60 x 800 mm : Luchtmond vooraan 60 x 800 mm	61007U	€ 88,00
Buse d'air avant 60 x 1000 mm : Luchtmond vooraan 60 x 1000 mm	61008U	€ 101,00
Raccord 60 x 250 mm : Aansluitstuk 60 x 250 mm	61010U	€ 70,00
Raccord 60 x 400 mm : Aansluitstuk 60 x 400 mm	61011U	€ 82,00
Raccord 60 x 600 mm : Aansluitstuk 60 x 600 mm	61012U	€ 88,00
Raccord 60 x 800 mm : Aansluitstuk 60 x 800 mm	61013U	€ 94,00
Raccord 60 x 1000 mm : Aansluitstuk 60 x 1000 mm	61014U	€ 96,00
Adaptateur d'admission d'air Ø80 mm : Luchtinlaatadapter Ø80 mm	61015U	€ 11,00

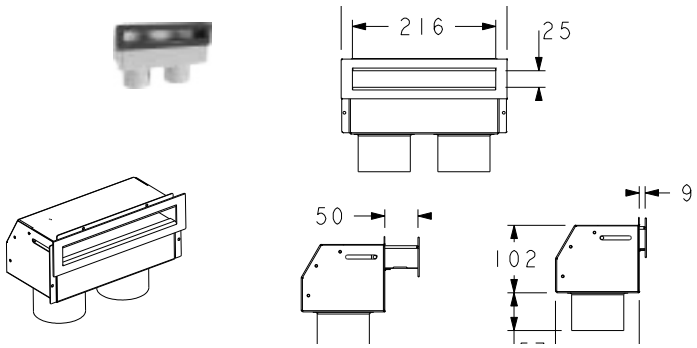

Kit prise d'air 60 x 250 mm (buse, raccord avec 2 fixations de collier et 2 colliers Ø 80 mm) Luchtinlaatkit 60 x 250 mm (mondstuk, aansluiting met 2 beugelhouders en 2 klemmen Ø 80 mm) **61000U** **€ 146,00**

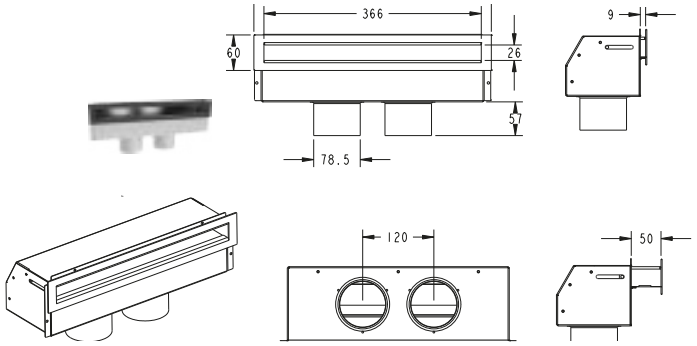

Kit prise d'air 60 x 400 mm (buse, raccord avec 2 fixations de collier et 2 colliers Ø 80 mm) : Luchtinlaatkit 60 x 400 mm (mondstuk, aansluiting met 2 beugelhouders en 2 klemmen Ø 80 mm) **61001U** **€ 170,00**

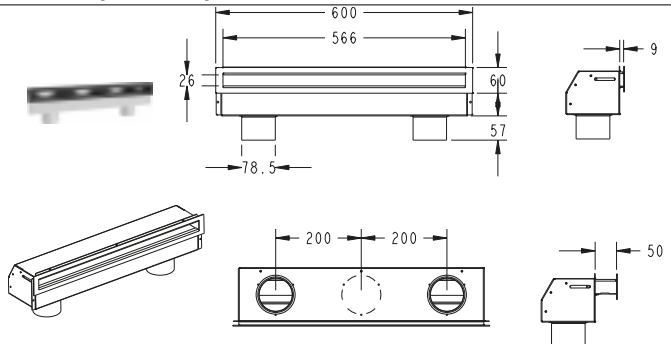

Kit prise d'air 60 x 600 mm (buse, raccord avec 3 fixations de collier et 2 colliers Ø 80 mm) : Luchtinlaatkit 60 x 600 mm (mondstuk, aansluiting met 3 beugelhouders en 2 klemmen Ø 80 mm) **61002U** **€ 184,00**

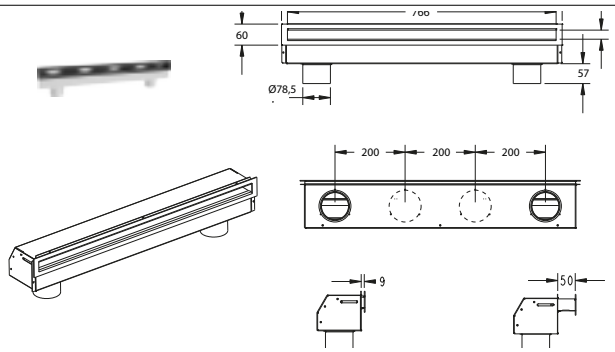

Kit prise d'air 60 x 800 mm (buse, raccord avec 4 fixations de collier et 2 colliers Ø 80 mm) : Luchtinlaatkit 60 x 800 mm (mondstuk, aansluiting met 4 beugelhouders en 2 klemmen Ø 80 mm) **61003U** **€ 200,00**

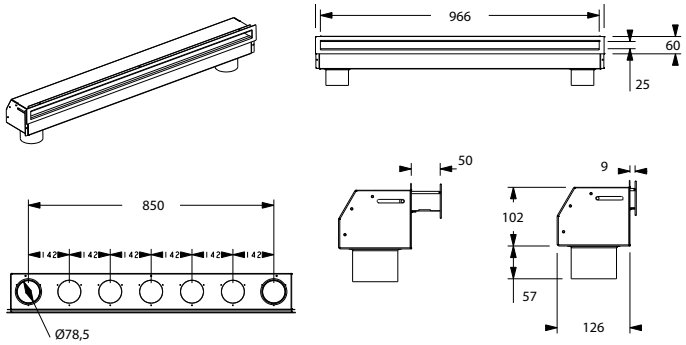

Kit prise d'air 60 x 1000 mm (buse, raccord avec 7 fixations de collier et 2 colliers Ø 80 mm) : Luchtinlaatkit 60 x 1000 mm (mondstuk, aansluiting met 7 beugelhouders en 2 klemmen Ø 80 mm) **61003U** **€ 219,00**

Buse d'air avant : Luchtmond vooraan

WiFi Smart

L'ARTISTICO
L'ANTICA FIAMMA MODERNA

UNGARO

YOUR FIRE
10 YEARS
Our Passion

Rue des Waides 13
4890 Thimister - Clermont
info@yourfire.be